

Informacja serwisowa

Montaż zestawów klocków hamulcowych przedniej osi 13.0460-5512.2 i 13.0470-5512.2 w samochodzie Opel Insignia

Info numer:

100.061

OD:

PPM CC1/DF

Data:

14/08/2026

Informacja dla:

- ☒ Wszystkich
☐ Zewn. (warsztaty/dealerzy)
☐ Wewn.(RSO, NSO, HQ)
☐ ATE Centrum Hamulcowe

Rodzaj informacji:

- ☒ Instrukcja montażu / instrukcje konserwacji
☐ Instrukcja obsługi
☐ Arkusz danych / specyfikacje
☐ Aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania
☐ Instrukcja produktu


Temat: Montaż zestawów klocków hamulcowych przedniej osi 13.0460-5512.2 i 13.0470-5512.2 w samochodzie Opel Insignia

Komplet zawiera 4 klocki hamulcowe oraz 4 płytki prowadzące z wbudowanymi sprężynami mocującymi klocki. Położenie poszczególnych elementów pokazano na poniższych ilustracjach.



Montaż płytek prowadzących klocków hamulcowych na jarzmie zacisku:

Płytki prowadzące z małymi, wygiętymi do wewnątrz zaczepami (patrz zaznaczenie) montuje się w jarzmie zacisku po stronie wlotowej tarczy hamulcowej.

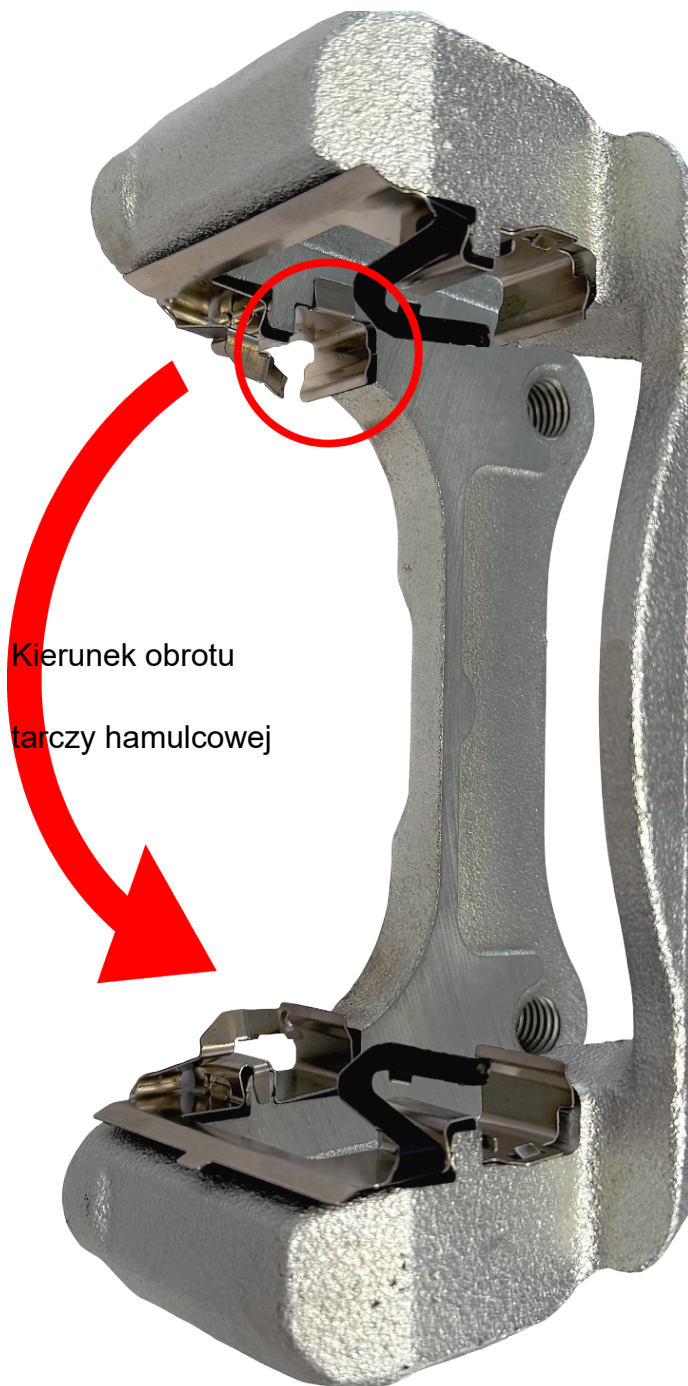

Montaż klocków hamulcowych w jarzmie zacisku:

Wsuń klocki hamulcowe od zewnątrz do płytek prowadzących, aż płyta tylna klocka zablokuje się w małych blaszkach blokujących. W tej pozycji blaszki sprężynowe opierają się o wewnętrzną stronę płyty tylnej klocka (patrz ilustracje na następnej stronie).

Klocek pod strony tłoczka



Klocek od strony jarzma





Zastosowania zestawów klocków hamulcowych w różnych modelach pojazdów można sprawdzić, skanując poniższe kody QR lub korzystając z poniższych linków internetowych.

Zestaw klocków 13.0460-5512.2



[13.0460-5512.2](#)

Zestaw klocków 13.0470-5512.2



[13.0470-5512.2](#)